



PASSION FOR FIRE  
**WOOD / HOLZ / ARGENTO**







# passion for fire



CEO - Bart Goovaerts

At M-design, fire has always been the basic principle for every design. We have chosen plain and straight lines to highlight the dancing flames. Allow yourself to be seduced by the warmth and strength of the fire, which is controlled by state-of-the-art technology to guarantee you comfort. Feel free to ask for advice. We feel at home in every type of interior. Ready for the initiation?

M-design stellt bei jedem Projekt das Feuer in den Mittelpunkt. Um die Flammen optimal wirken zu lassen, haben wir schlichte und klare Linien gewählt. Lassen Sie sich von der Wärme und der Kraft des Feuers verzaubern, verbunden mit dem Einsatz von Spitzentechnologie als Garantie für Ihre Behaglichkeit. Zögern Sie nicht, uns um Rat zu fragen, egal in welchen Stil Ihre Innenräume gehalten sind. Sind Sie bereit, die Magie des Feuers in Ihrem Haus zu erleben?



PASSION FOR FIRE



# SUSTAINABLE CHOICE DIE NACHHALTIGE WAHL



lift-door appliances  
Heizkamine  
hochschiebbar

**Argento**

6 horizontal  
horizontal

16 vertical  
vertikal

20 double-sided  
Durchsicht

26 corner  
Eckmodelle



## Stoves with lifting doors

### Kamine mit automatischer Sichtscheibe

Experience the sensation of a real fireplace. You are so close to the flames, as if you could touch them. The glass stays clear for a long time and is easy to clean. Moreover, the unique air cleaning system and smoke damper provide a high efficiency.

In the collection of wood fireplaces, ARGENTO is our base model: a basic appliance with a moderate design, but with the same patented combustion techniques, the same superb quality and the same durability. Do you wish for an appliance with a convection mantle after all? Then the upgrade to ARGENTO Premium is the logical choice. Every Argento is delivered with a standard frame.

Erleben Sie den Nervenkitzel eines echten Feuer. Sie befinden sich nun so nah, dass Sie es berühren könnten. Das Glas bleibt lange sauber und ist leicht zu reinigen. Eine einzigartige Scheibenspülsystem und Flamplatten sorgen für einen hohen Wirkungsgrad. Im Bereich von Holzkamine ist ARGENTO unseres Grundmodel mit eher nüchterne Ausführung, aber mit gleichem patentierte Verbrennungssystem, mit gleicher hohe Qualität und Langlebigkeit. Möchten Sie ein Gerät mit Mantelkonvektion? Dann ist ein Upgrade nach die ARGENTO Premium die logische Wahl. Bei jeder Argento kommt Standard ein Rahmen.



# Argento

## sided stove / einseitig

page/Seite

|                                |   |       |
|--------------------------------|---|-------|
| Argento 750 H Basic / Premium  | ■ | 6-7   |
| Argento 900 H Basic / Premium  | ■ | 8-9   |
| Argento 1050 H Basic / Premium | ■ | 10-11 |
| Argento 1200 H Basic / Premium | ■ | 12-13 |
| Argento 1350 H Basic / Premium | ■ | 14-15 |
| Argento 900 V Basic / Premium  | ■ | 16-17 |
| Argento 1050 V Basic / Premium | ■ | 18-19 |


## double-sided / Durchsicht

|                                 |     |       |
|---------------------------------|-----|-------|
| Argento 900 DH Basic / Premium  | □ □ | 20-21 |
| Argento 1050 DH Basic / Premium | □ □ | 22-23 |
| Argento 1200 DH Basic / Premium | □ □ | 24    |
| Argento 1350 DH Basic / Premium | □ □ | 25    |

## corner stove / Eckmodelle

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Argento 660 CL/CR Basic / Premium | ■ ■ | 26 |
| Argento 860 CL/CR Basic / Premium | ■ ■ | 27 |
| Argento 660 DC Basic / Premium    | ■ ■ | 28 |
| Argento 860 DC Basic / Premium    | ■ ■ | 29 |


## ARGENTO 750 H BASIC

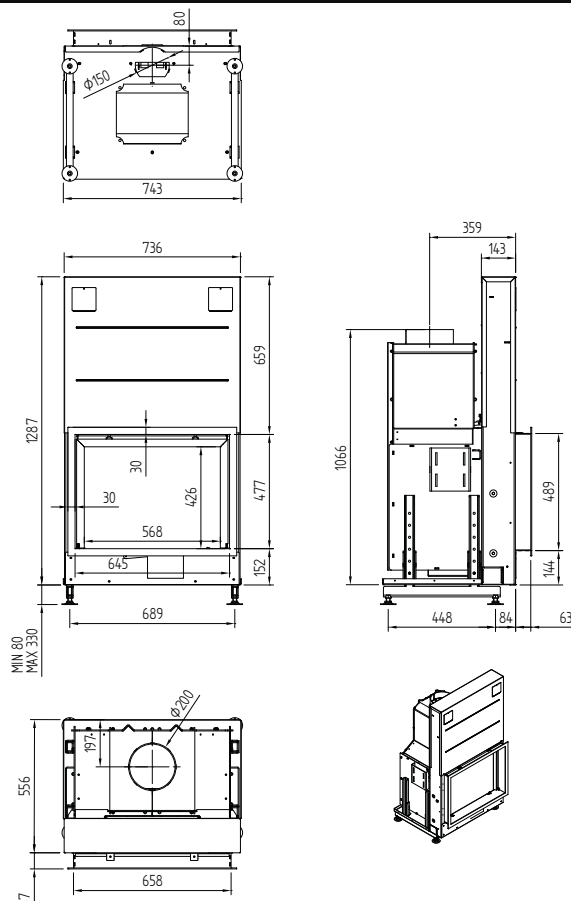

A+

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| output / Leistung                   | 3 - 11 KW  |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 81 %       |
| weight / Gewicht                    | 205 kg     |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x658 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 200 mm   |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200    |

## ARGENTO 750 H PREMIUM

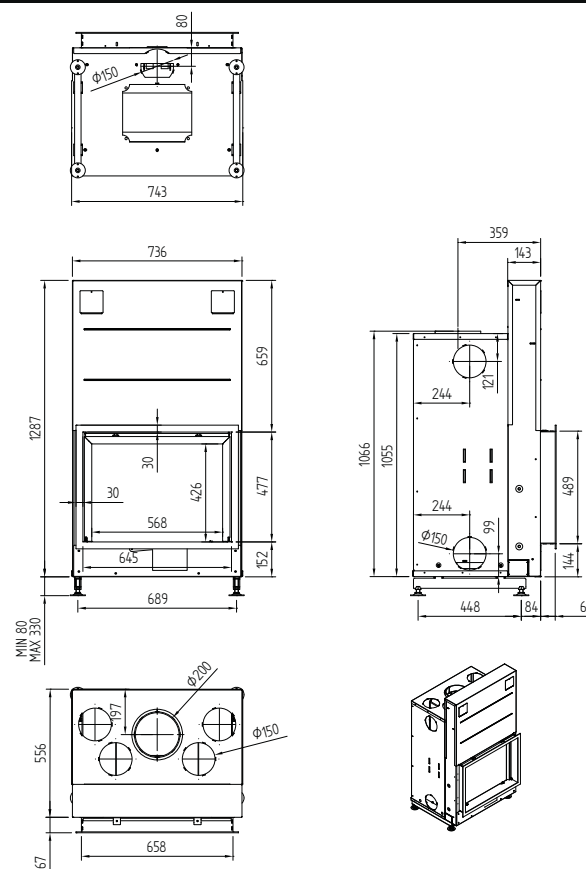


A+

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| output / Leistung                   | 3 - 11 KW  |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 81 %       |
| weight / Gewicht                    | 225 kg     |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x658 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 200 mm   |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200    |






## ARGENTO 900 H BASIC

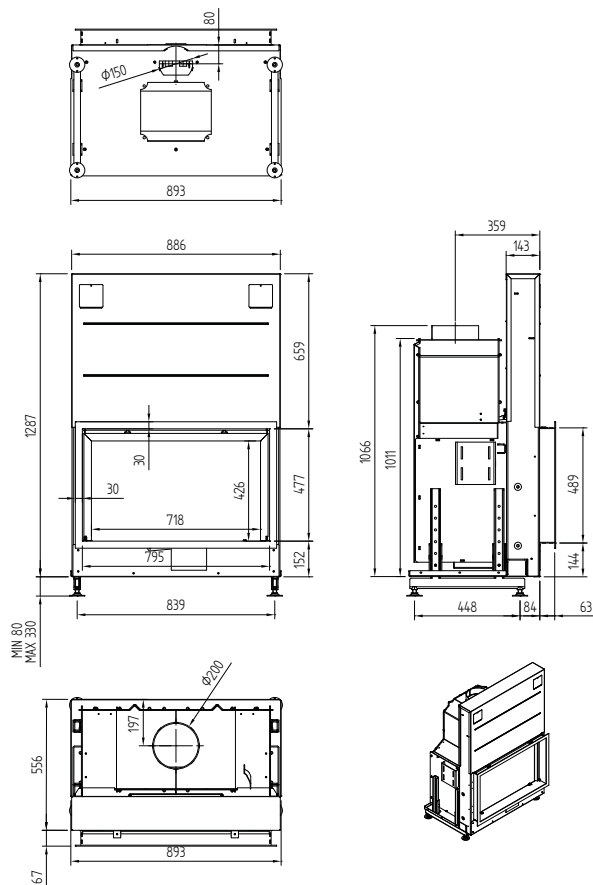

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| output / Leistung                   | 3,5 - 13 KW |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 81 %        |
| weight / Gewicht                    | 230 kg      |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x893mm   |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 200 mm    |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200     |

## ARGENTO 900 H PREMIUM

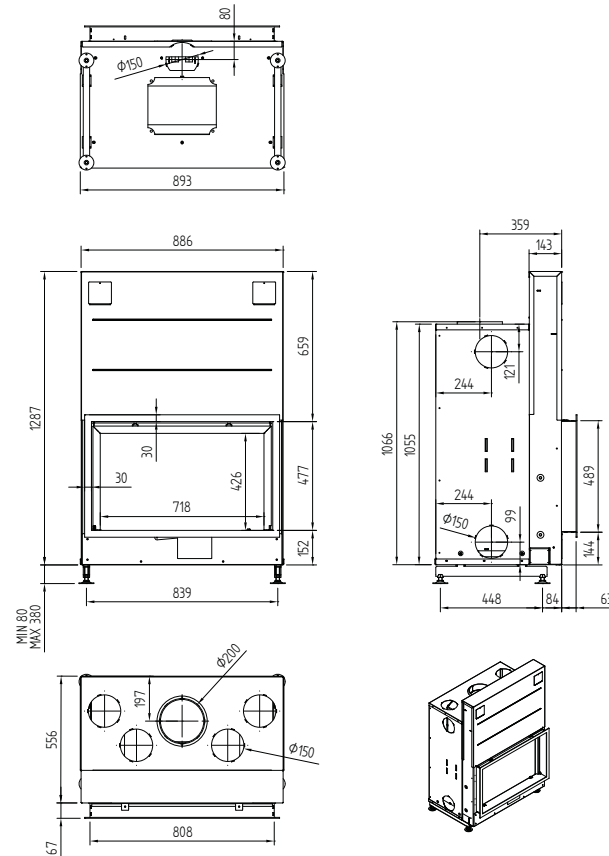


|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| output / Leistung                   | 3,5 - 13 KW |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 81 %        |
| weight / Gewicht                    | 245 kg      |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x893mm   |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 200 mm    |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200     |






## ARGENTO 1050 H BASIC

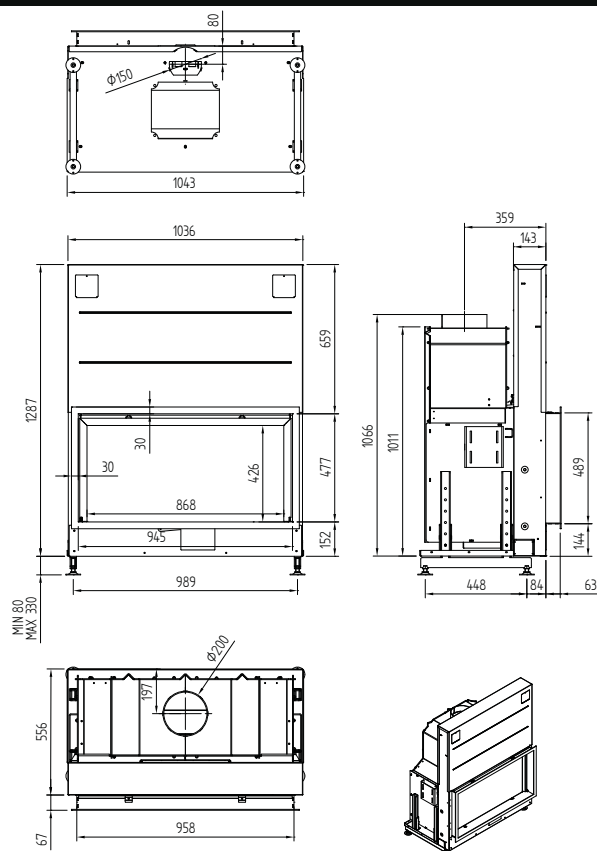

A+

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| output / Leistung                   | 4-14 KW    |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 81 %       |
| weight / Gewicht                    | 260 kg     |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x958 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 200 mm   |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200    |

## ARGENTO 1050 H PREMIUM

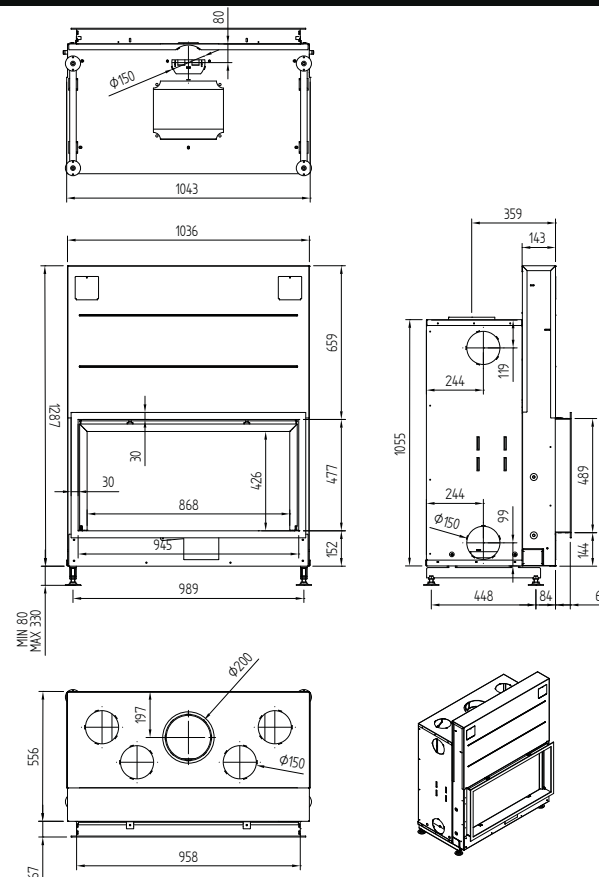


A+

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| output / Leistung                   | 4 - 14 KW  |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 81 %       |
| weight / Gewicht                    | 285 kg     |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x958 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 200 mm   |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200    |




## ARGENTO 1200 H BASIC

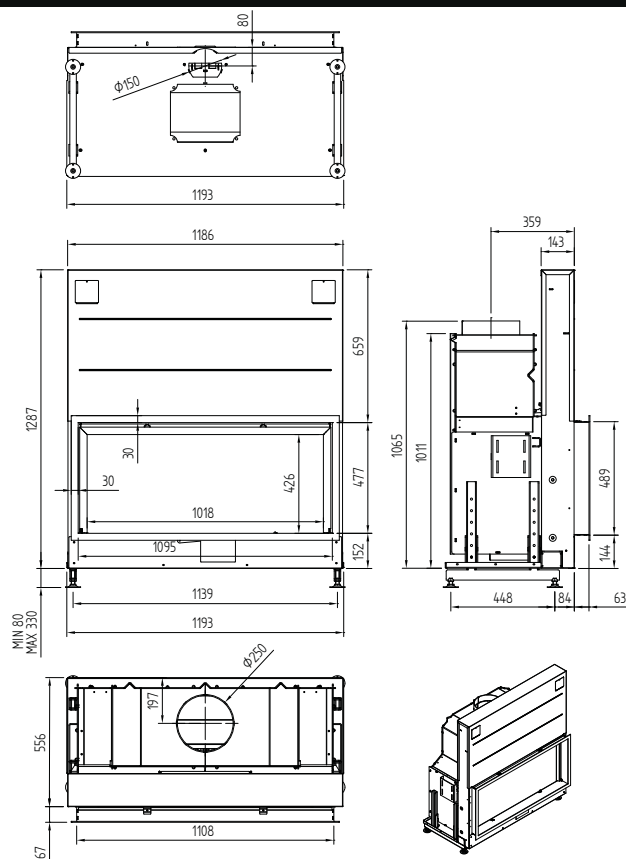

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| output / Leistung                   | 4 - 14 KW  |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 81 %       |
| weight / Gewicht                    | 290 kg     |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x1108mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 250 mm   |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200    |

## ARGENTO 1200 H PREMIUM

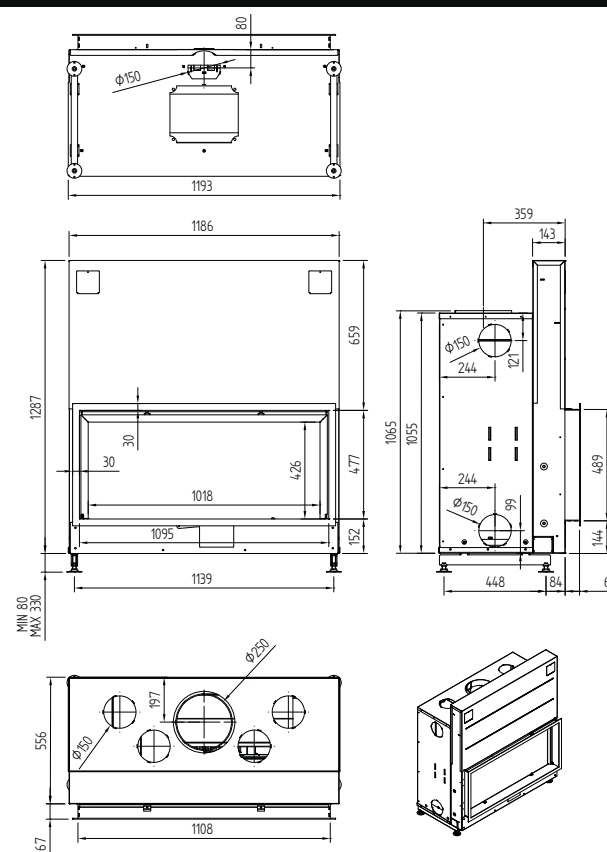


|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| output / Leistung                   | 4 - 14 KW  |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 81 %       |
| weight / Gewicht                    | 310 kg     |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x1108mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 250 mm   |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200    |






## ARGENTO 1350 H BASIC

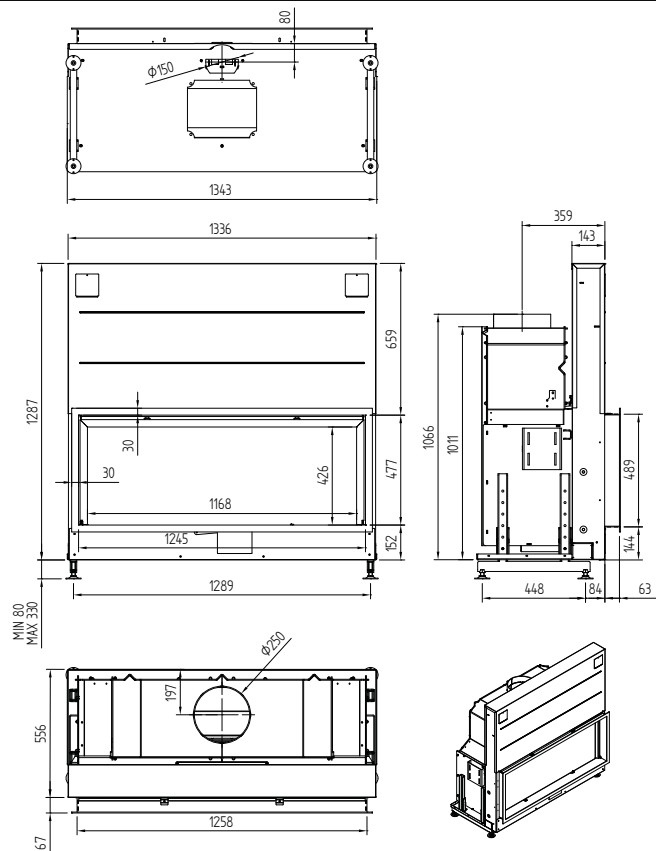

A+

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| output / Leistung                   | 8-14 KW    |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 76 %       |
| weight / Gewicht                    | 325 kg     |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x1258mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 250 mm   |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 250/250    |

## ARGENTO 1350 H PREMIUM

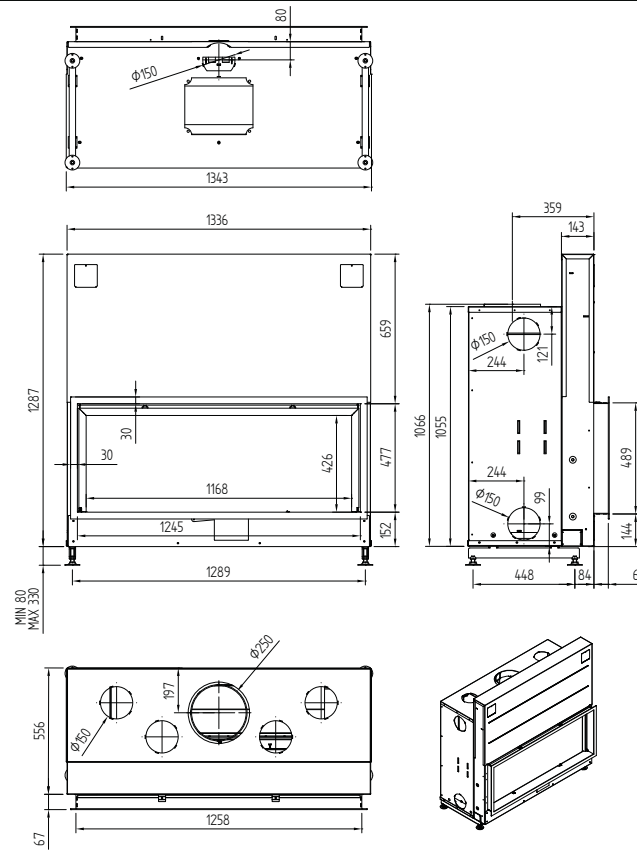

A+

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| output / Leistung                   | 8-14 KW     |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 76 %        |
| weight / Gewicht                    | 350 kg      |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x1258 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 250 mm    |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 250/250     |




|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| output / Leistung                   | 3,5 - 13 KW |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 81 %        |
| weight / Gewicht                    | 290 kg      |
| finished size / sichtbare Abmessung | 689x808 mm  |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 200 mm    |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200     |






# ARGENTO 1050 V BASIC

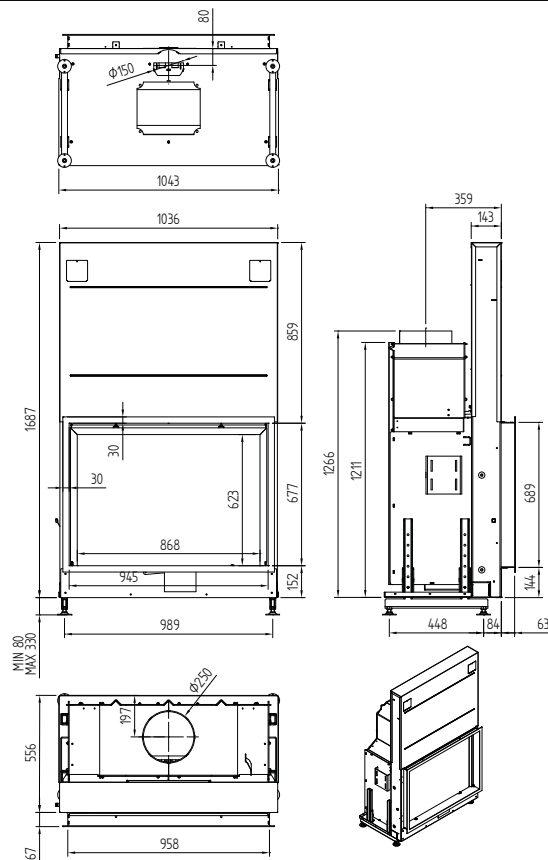

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| output / Leistung                   | 4 - 14 KW  |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 81 %       |
| weight / Gewicht                    | 300 kg     |
| finished size / sichtbare Abmessung | 689x958 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 250 mm   |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200    |


# ARGENTO 1050 V PREMIUM

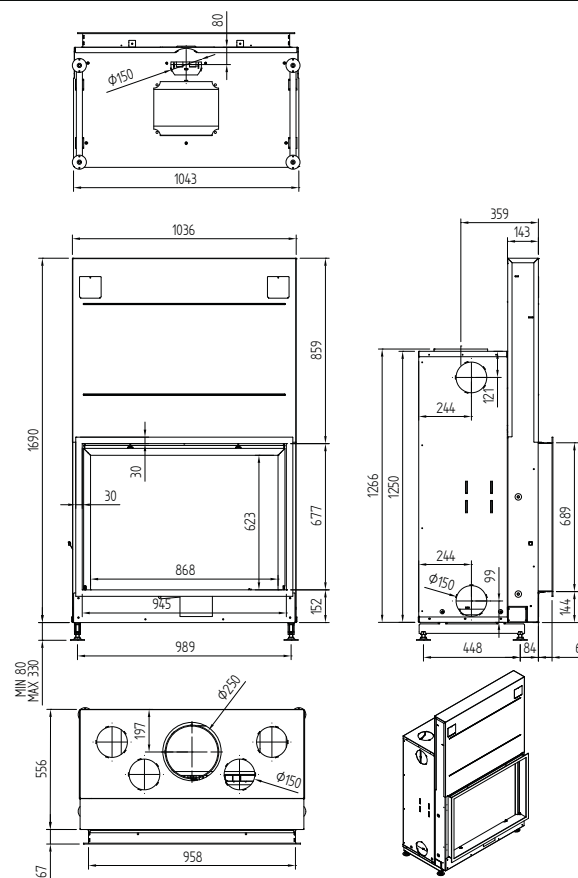

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| output / Leistung                   | 4 - 14 KW  |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 81 %       |
| weight / Gewicht                    | 320 kg     |
| finished size / sichtbare Abmessung | 689x958 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 250 mm   |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200    |




# ARGENTO 900 DH BASIC

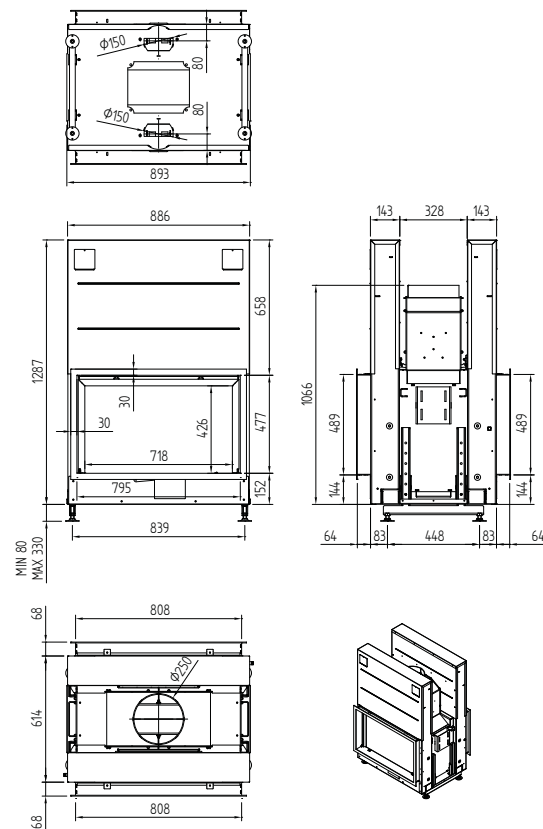

Fan not possible  
Ventilator nicht möglich



# ARGENTO 900 DH PREMIUM

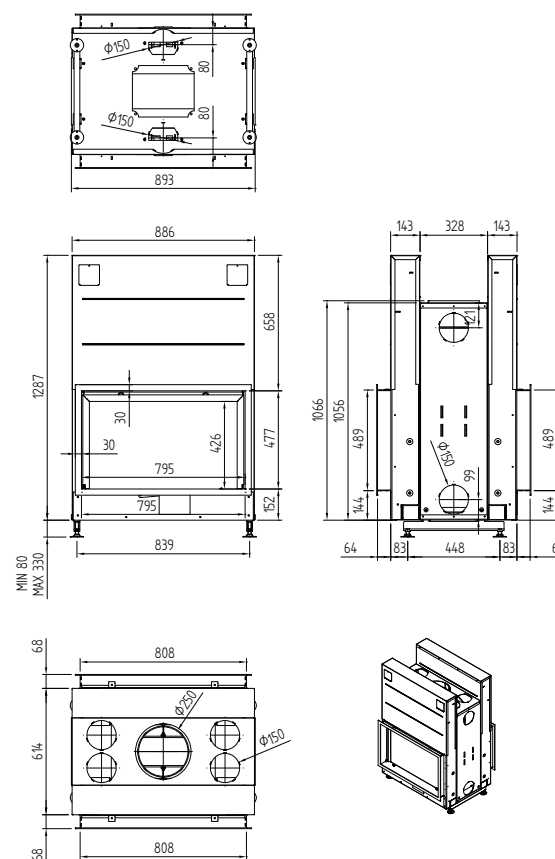

Fan not possible  
Ventilator nicht möglich




output / Leistung 3,5 - 13 KW  
 efficiency / Wirkungsgrad 80 %  
 weight / Gewicht 310 kg  
 finished size / sichtbare Abmessung 489x808 mm  
 flue connection / Abgasrohr Ø 250 mm  
 chimney / Schornsteindurchmesser 200/200

output / Leistung 3,5 - 13 KW  
 efficiency / Wirkungsgrad 80 %  
 weight / Gewicht 320 kg  
 finished size / sichtbare Abmessung 489x808 mm  
 flue connection / Abgasrohr Ø 250 mm  
 chimney / Schornsteindurchmesser 200/200





# ARGENTO 1050 DH BASIC

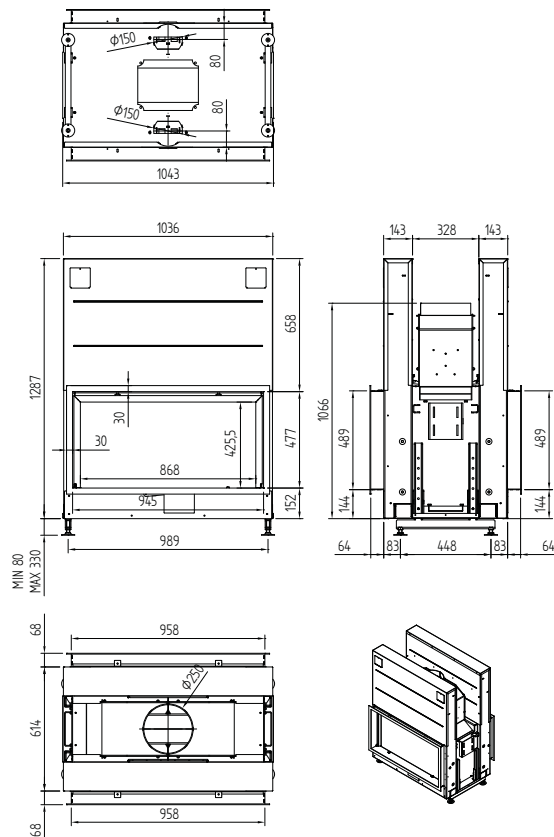


Fan not possible  
Ventilator nicht möglich



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| output / Leistung                   | 4 - 14 KW  |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 80 %       |
| weight / Gewicht                    | 340 kg     |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x958 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 250 mm   |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200    |

# ARGENTO 1050 DH PREMIUM

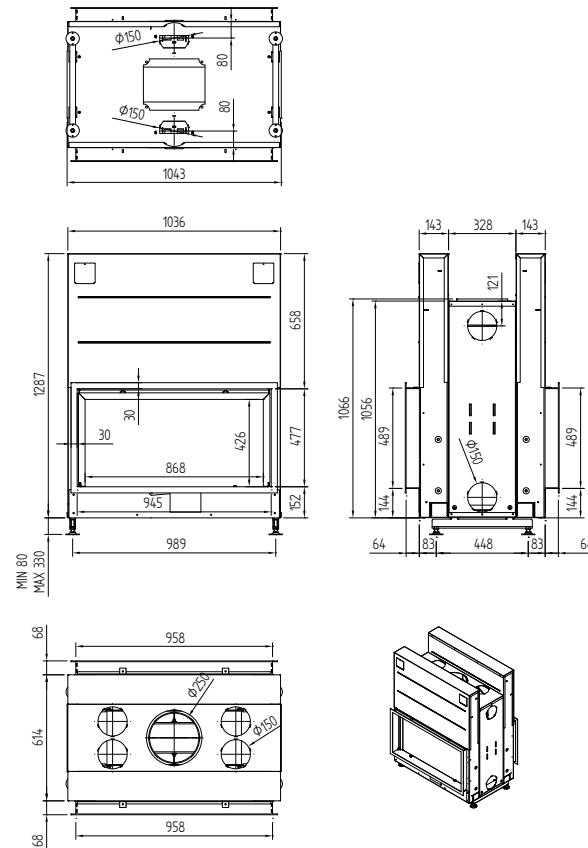


Fan not possible  
Ventilator nicht möglich



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| output / Leistung                   | 4 - 14 KW  |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 80 %       |
| weight / Gewicht                    | 350 kg     |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x958 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 250 mm   |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200    |




# ARGENTO 1200 DH PREMIUM

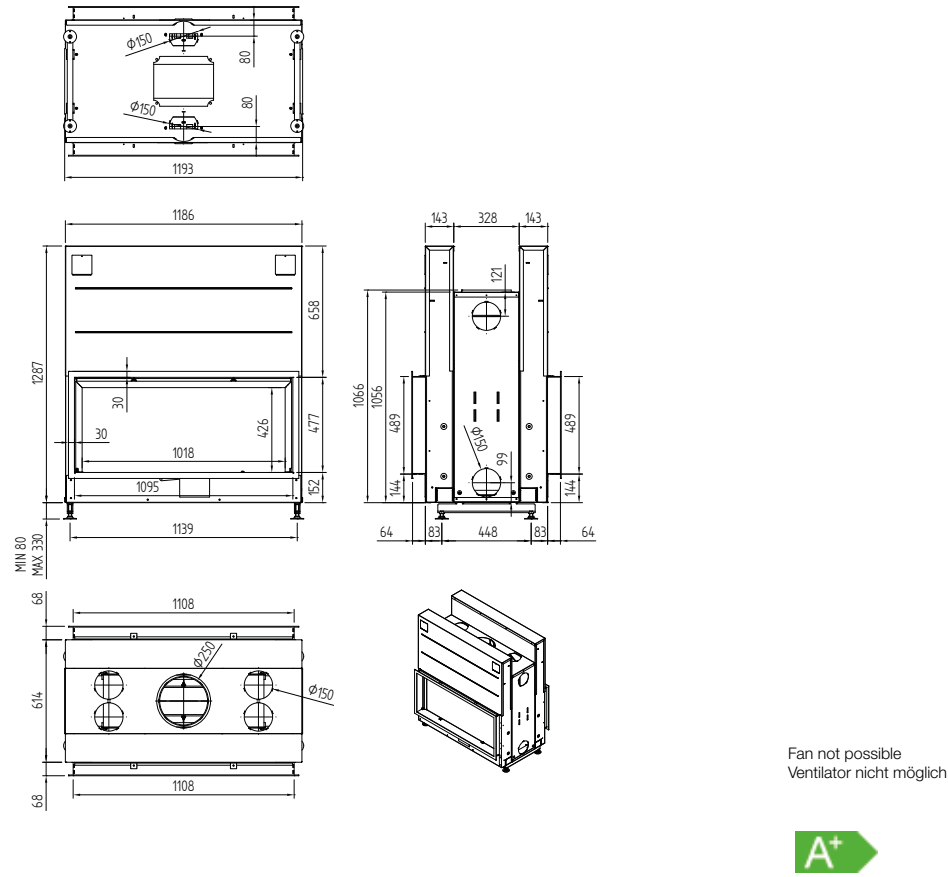

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| output / Leistung                   | 5 - 15 KW   |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 80 %        |
| weight / Gewicht                    | 380 kg      |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x1108 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 250 mm    |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200     |




## ARGENTO 1350 DH BASIC

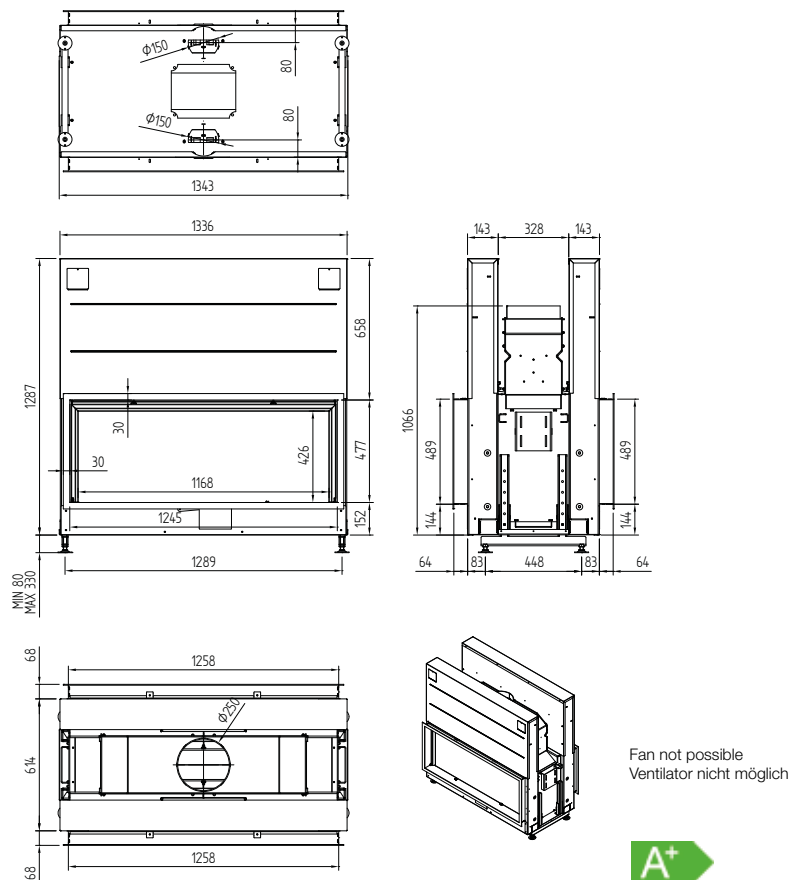


|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| output / Leistung                   | 6 - 16 KW   |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 80 %        |
| weight / Gewicht                    | 370 kg      |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x1258 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 250 mm    |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200     |

## ARGENTO 1350 DH PREMIUM

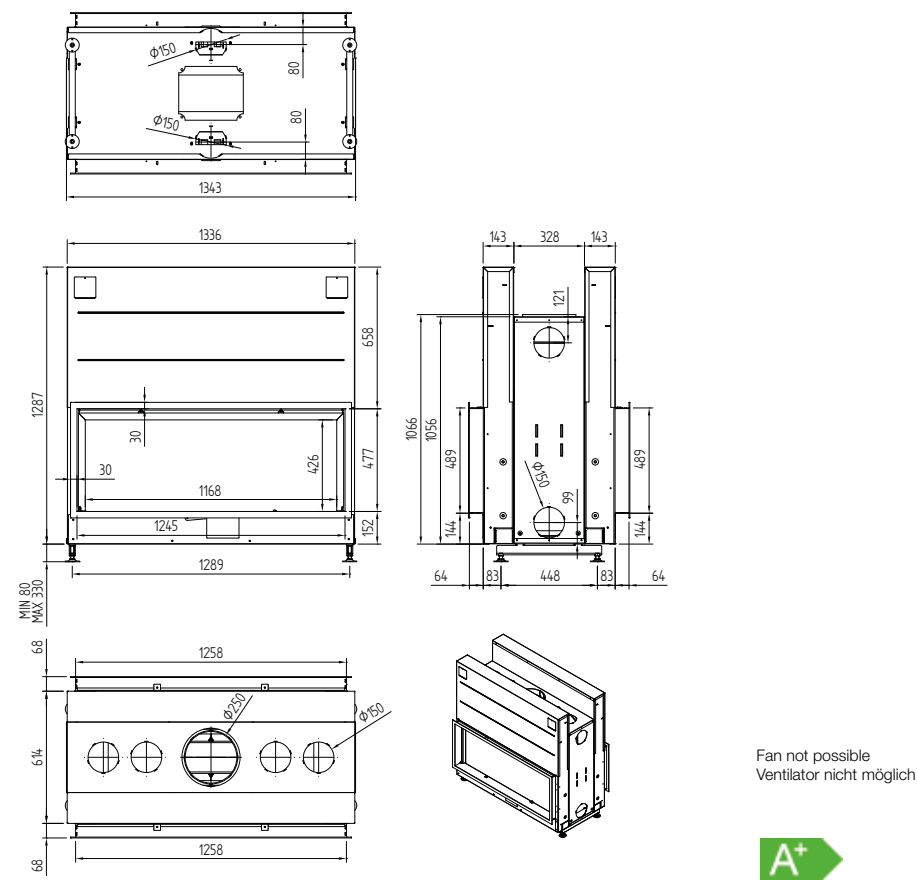


|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| output / Leistung                   | 6 - 16 KW   |
| efficiency / Wirkungsgrad           | 80 %        |
| weight / Gewicht                    | 410 kg      |
| finished size / sichtbare Abmessung | 489x1258 mm |
| flue connection / Abgasrohr         | Ø 250 mm    |
| chimney / Schornsteindurchmesser    | 200/200     |

# ARGENTO 660 CL/CR BASIC

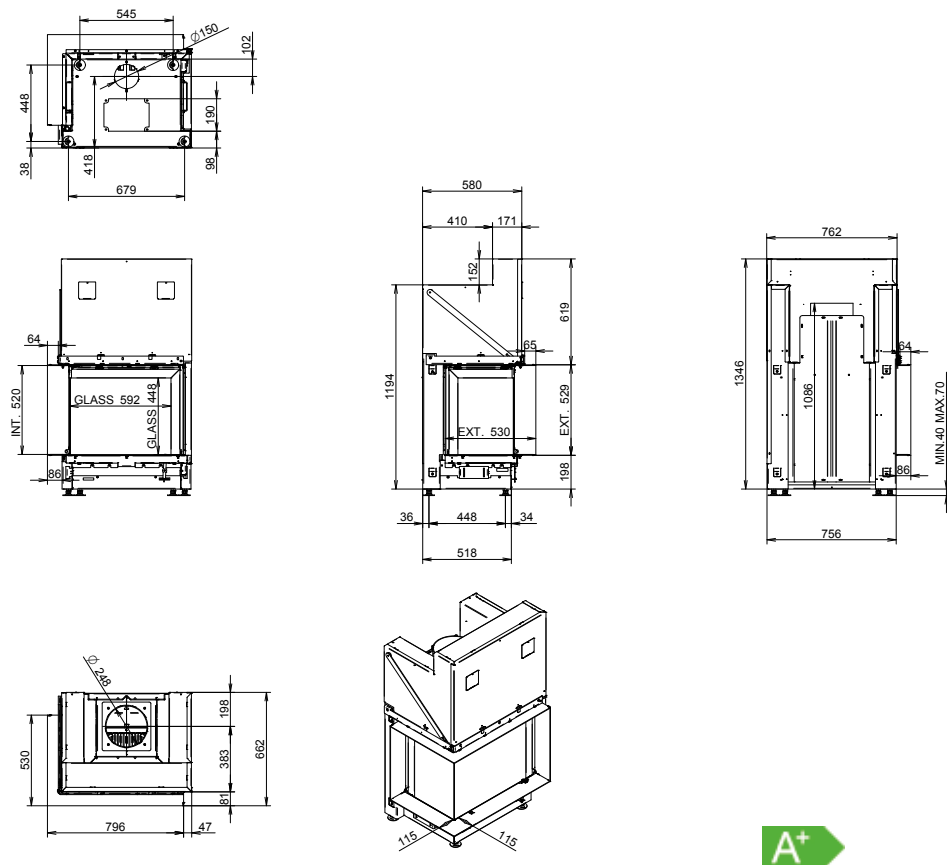


|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| output / Leistung                | 3 - 11 KW |
| efficiency / Wirkungsgrad        | 80 %      |
| weight / Gewicht                 | 250 kg    |
| flue connection / Abgasrohr      | Ø 250 mm  |
| chimney / Schornsteindurchmesser | 200/200   |

# ARGENTO 660 CL/CR PREMIUM

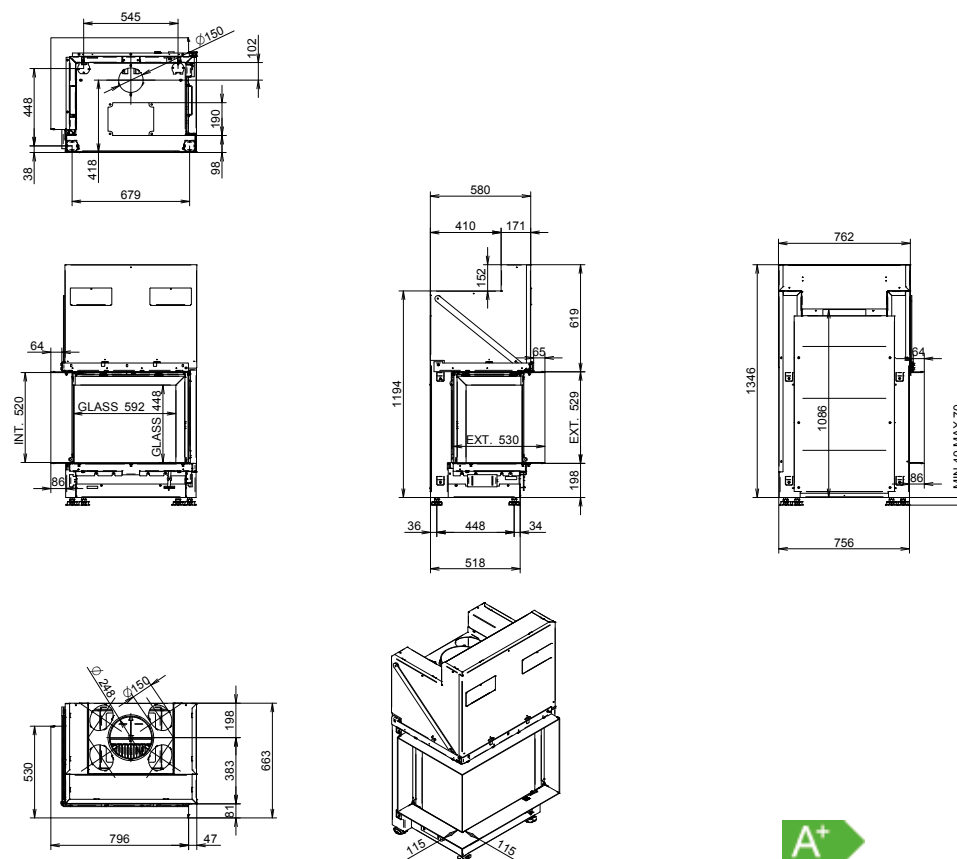


|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| output / Leistung                | 3 - 11 KW |
| efficiency / Wirkungsgrad        | 80 %      |
| weight / Gewicht                 | 260 kg    |
| flue connection / Abgasrohr      | Ø 250 mm  |
| chimney / Schornsteindurchmesser | 200/200   |

## ARGENTO 860 CL/CR BASIC

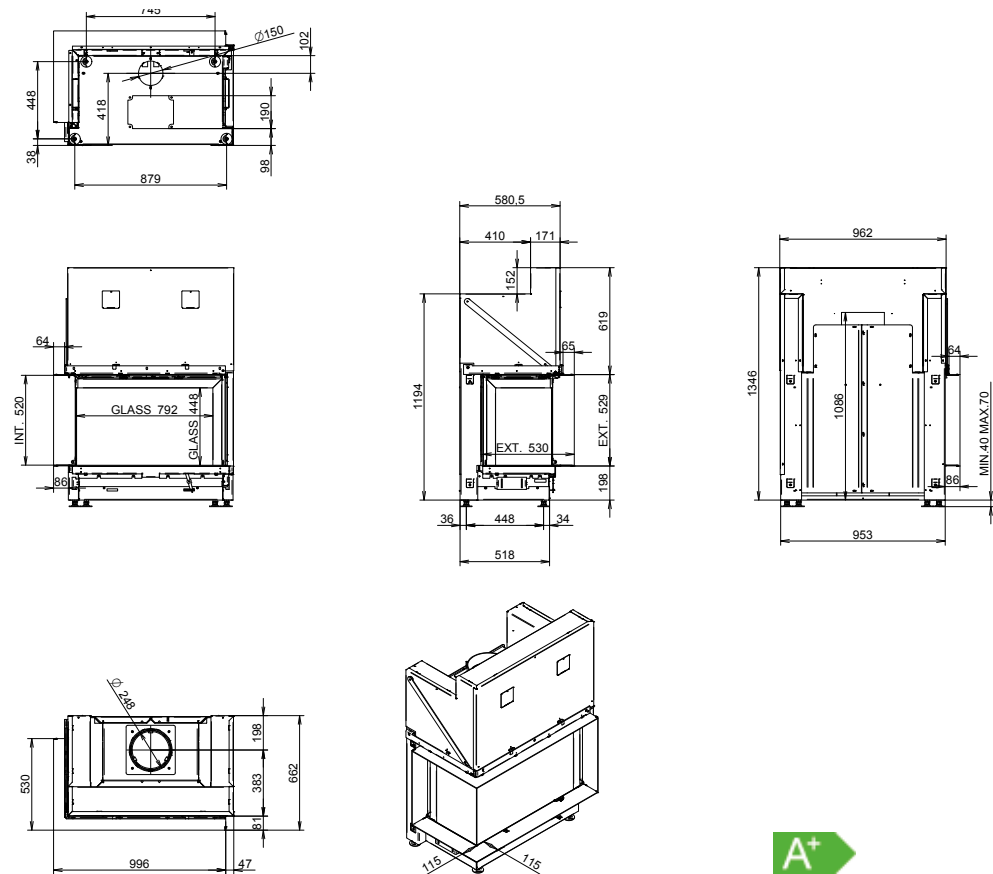


|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| output / Leistung                | 5 - 14 KW |
| efficiency / Wirkungsgrad        | 80 %      |
| weight / Gewicht                 | 285 kg    |
| flue connection / Abgasrohr      | Ø 250 mm  |
| chimney / Schornsteindurchmesser | 200/200   |

# ARGENTO 860 CL/CR PREMIUM

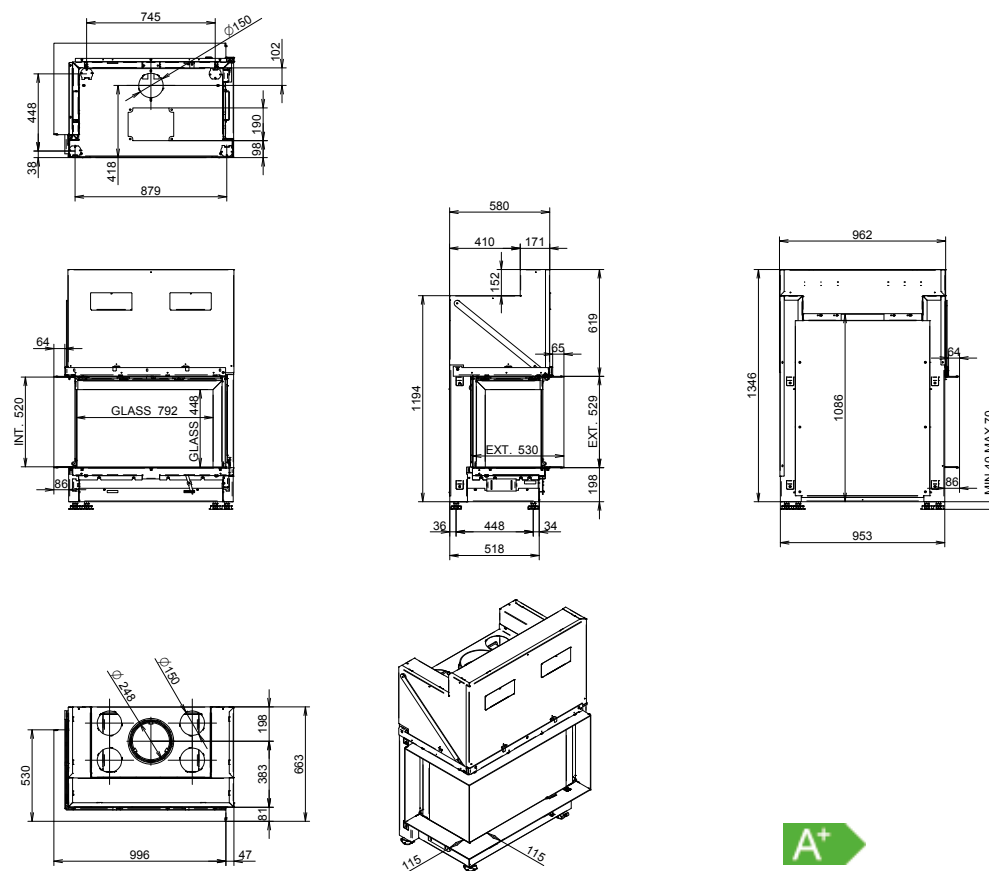


|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| output / Leistung                | 5 - 14 KW |
| efficiency / Wirkungsgrad        | 80 %      |
| weight / Gewicht                 | 295 kg    |
| flue connection / Abgasrohr      | Ø 250 mm  |
| chimney / Schornsteindurchmesser | 200/200   |

# ARGENTO 660 DC BASIC

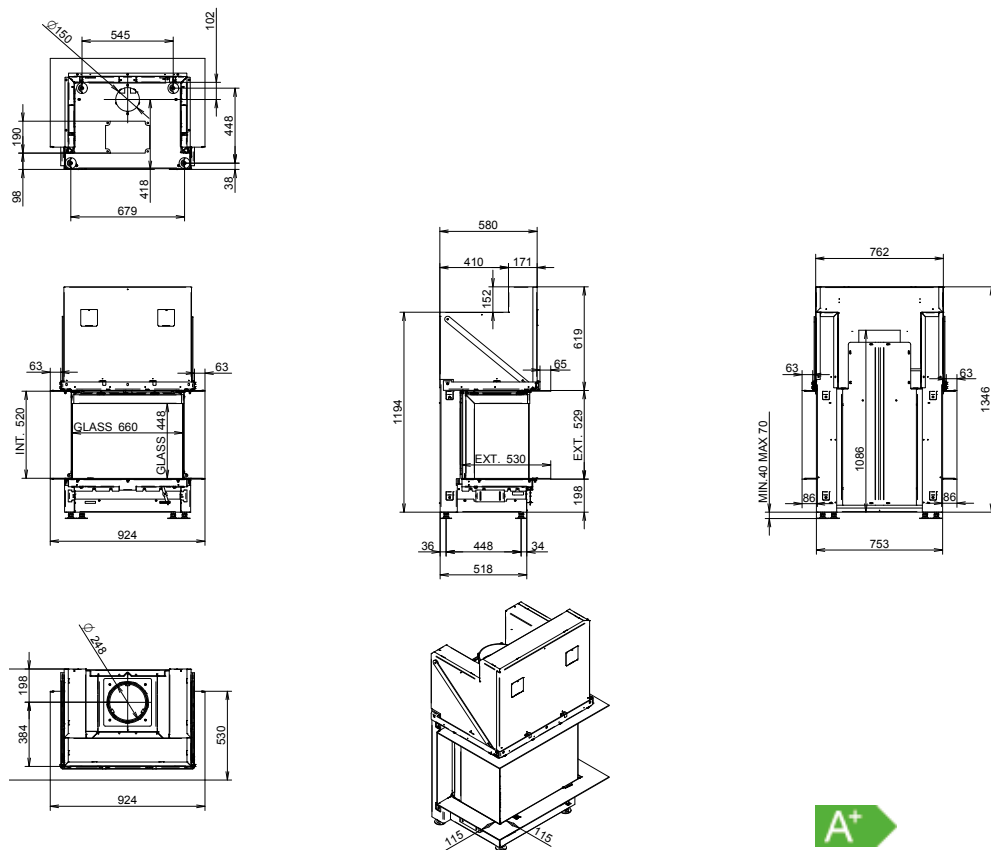

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| output / Leistung                | 3 - 11 KW |
| efficiency / Wirkungsgrad        | 80 %      |
| weight / Gewicht                 | 250 kg    |
| flue connection / Abgasrohr      | Ø 250 mm  |
| chimney / Schornsteindurchmesser | 200/200   |


# ARGENTO 660 DC PREMIUM

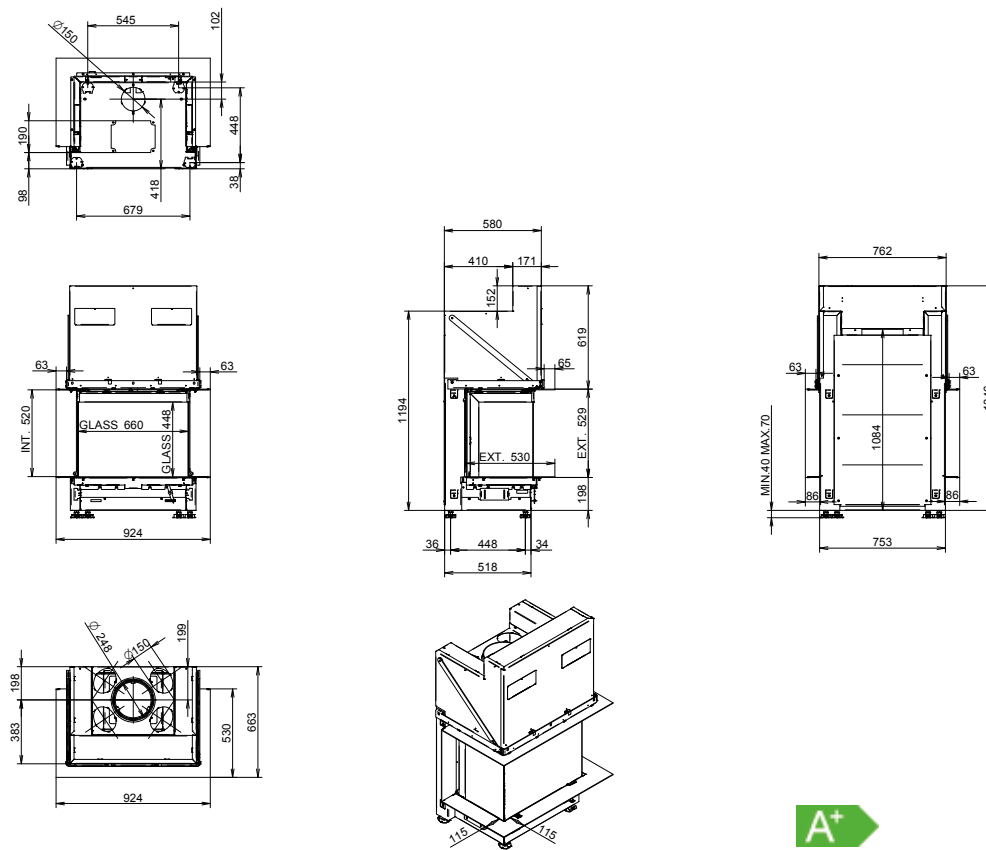

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| output / Leistung                | 3 - 11 KW |
| efficiency / Wirkungsgrad        | 80 %      |
| weight / Gewicht                 | 260 kg    |
| flue connection / Abgasrohr      | Ø 250 mm  |
| chimney / Schornsteindurchmesser | 200/200   |




## ARGENTO 860 DC BASIC

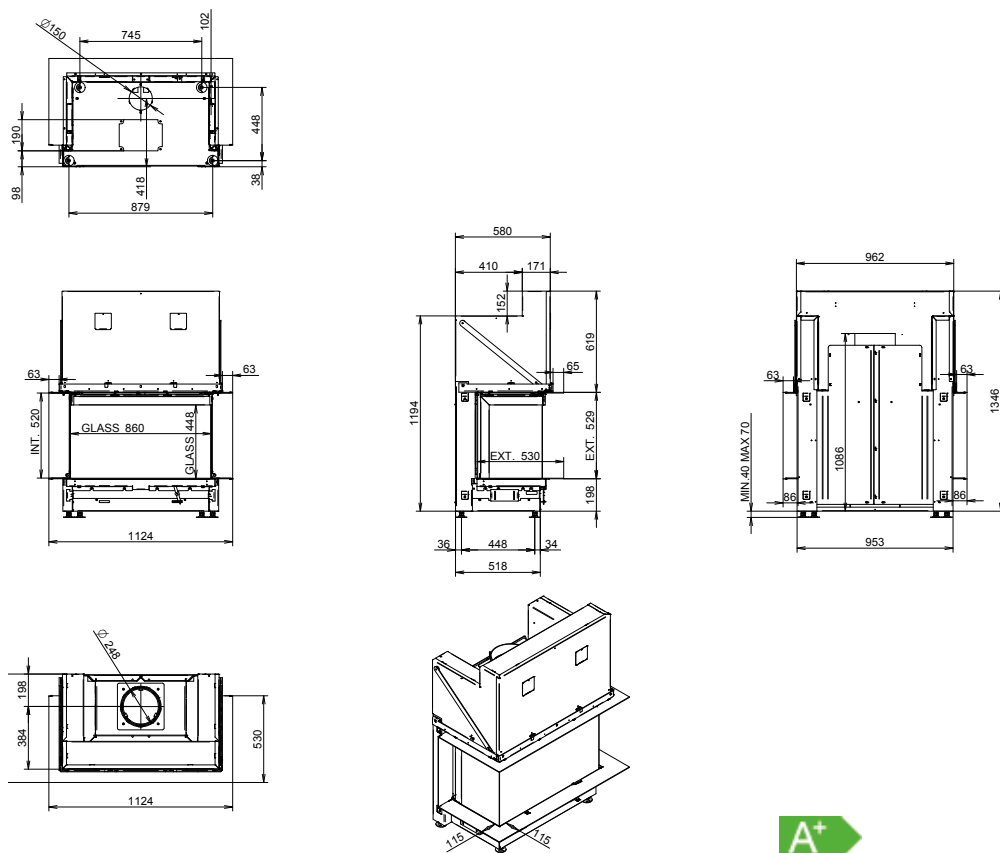

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| output / Leistung                | 5 - 13 KW |
| efficiency / Wirkungsgrad        | 80 %      |
| weight / Gewicht                 | 270 kg    |
| flue connection / Abgasrohr      | Ø 250 mm  |
| chimney / Schornsteindurchmesser | 200/200   |

## ARGENTO 860 DC PREMIUM

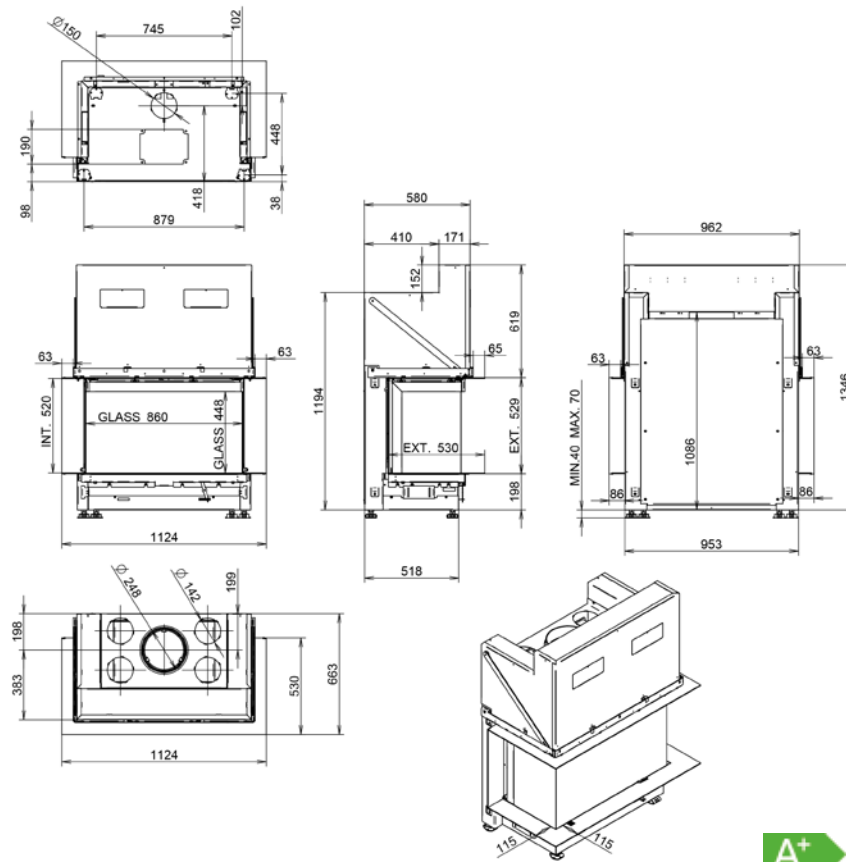

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| output / Leistung                | 5 - 13 KW |
| efficiency / Wirkungsgrad        | 80 %      |
| weight / Gewicht                 | 280 kg    |
| flue connection / Abgasrohr      | Ø 250 mm  |
| chimney / Schornsteindurchmesser | 200/200   |



Iron cast  
Feuerraumauskleidung



Fine ribbed / Fein gerillt



Wide ribbed / Groß gerillt



Metal cast  
Feuerraumauskleidung



Vermiculite  
Chamoflex

# The flue's minimum height

with regard to its reduction

## Mindesthöhe und Mindestdurchmesser

des Schornsteines bei offenen Betrieb

|                          | Ø300 | Ø250 | Ø200 | Ø180 | Ø150 | External air supply<br>for combustion<br>Extern Luft für<br>Verbrennung |
|--------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Argento 750 H B/P        |      |      | ≥ 4m | >6m  |      | 1 Ø150                                                                  |
| Argento 900 H B/P        |      |      | ≥ 4m | >7m  |      | 1 Ø150                                                                  |
| Argento 1050 H B/P       |      |      | ≥ 4m | >7m  |      | 1 Ø150                                                                  |
| Argento 1200 H B/P       |      | ≥ 4m | > 6m |      |      | 1 Ø150                                                                  |
| Argento 1350 H B/P       |      | ≥ 5m | > 8m |      |      | 1 Ø150                                                                  |
| Argento 900 V B/P        |      |      | ≥ 4m | >7m  |      | 1 Ø150                                                                  |
| Argento 1050 V B/P       |      | ≥ 4m | >8m  |      |      | 1 Ø150                                                                  |
| Argento 900 DH B/P       |      | ≥ 5m | >7m  |      |      | 2 Ø150                                                                  |
| Argento 1050 DH B/P      |      | ≥ 6m | ≥ 8m |      |      | 2 Ø150                                                                  |
| Argento 1200 DH B/P      |      | ≥ 6m | ≥ 8m |      |      | 2 Ø150                                                                  |
| Argento 1350 DH B/P      |      | ≥ 7m | ≥ 9m |      |      | 2 Ø150                                                                  |
| Argento 660 CL/CR B/P    |      | ≥ 5m | >7m  |      |      | 2 Ø150                                                                  |
| Argento 860 CL/CR DH B/P |      | ≥ 6m | ≥ 8m |      |      | 2 Ø150                                                                  |
| Argento 660 DC           |      | ≥ 6m | ≥ 8m |      |      | 2 Ø150                                                                  |
| Argento 860 DC           |      | ≥ 7m | ≥ 9m |      |      | 2 Ø150                                                                  |

The chimney flue must be built under strict conditions. Certain chimney configurations may demand a different diameter than the standard one. In such cases, please refer to the table for the height of the flue and the possibility to reduce it with a reduction piece.

Note: per 45° change of direction (= 2x 45° bend) add 1 m to the measurements in the table.

- The flue needs to be thermally insulated. The exit of the chimney and its position are extremely important.
- An individual flue cannot have more than two changes in direction.
- The corner of these changes in direction cannot be greater than 45° with its perpendicular.
- The existing hindrances in the vicinity of the chimney exit must be taken into account
- Do not connect more than one appliance per flue: choose the best and close off the ones that are not used.

### Fireplaces can only burn with the door open under 'ideal conditions'

Der Schornstein ist der Motor Ihrer Feuerstätte, daher sollten gewisse Aspekte unbedingt eingehalten werden. Der Schornsteinquerschnitt und die wirksame Schornsteinhöhe müssen zur Feuerstätte passen. Die mögliche Größe der Feuerstätte ist abhängig vom Querschnitt und der wirksamen Schornsteinhöhe.

Gemessen vom Rauchrohranschluss am Schornstein bis zum oberen Ende des Schornsteins (Mündung), muss der Schornstein mind. 5 Meter hoch sein.

- Auch eine Berechnung nach DIN 13384 kann einen Funktionsnachweis bei geringerer als der geforderten Höhe erbringen. (Dies kann ein Fachbetrieb oder Ihr Schornsteinfeger für sie errechnen).
- Beachten Sie, dass wenn Ihr Schornstein nicht den Mindestanforderungen entspricht, sie sich evtl. für ein kleineres Gerät entscheiden müssen.
- In jedem Fall sollten Sie sich mit einem kompetenten Fachbetrieb vorher beraten.
- Die Tabelle sollte Ihnen einen kleinen Anhaltspunkt bei Ihrer Entscheidung geben.

**Ein offener Betrieb des Kamins ist nur möglich, wenn es die Bedingungen zulassen.**

# Extra

## Design convection outlets / Designgitter Mod. dep. n° 000483359-0001

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Finished size / sichtbare Abmessung | 250 x 200 mm |
| Installation size / Einbaumaß       | 230 x 180 mm |
| Finished size / sichtbare Abmessung | 1223 x 82 mm |
| Installation size / Einbaumaß       | 1200 x 64 mm |
| Finished size / sichtbare Abmessung | 420 x 82 mm  |
| Installation size / Einbaumaß       | 407 x 67 mm  |

## Air supply grill / Lüftungsgitter

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Finished size / sichtbare Abmessung | 200 x 200 mm |
| Installation size / Einbaumaß       | 176 x 181 mm |
| Finished size / sichtbare Abmessung | 250 x 100 mm |
| Installation size / Einbaumaß       | 230 x 80 mm  |

## General accessories / Zubehör

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Bio-Clean M-Design                                                 |
| High-teflon oil / High-teflon Öl                                   |
| Aerosol black or anthracite / Farbsprühdose Schwarz oder Anthrazit |
| Ash-cleaner / Aschenschaufel                                       |

1



2



3



4



5



### Grill colour range

### Farben Design- und Lüftungsgitter

white  
Weiß

grey  
Grau

alu  
Alu

black  
Schwarz



# Fuels Brennstoffe

The quality of the wood is very important if you want to get an optimal result from your wood fireplace. In order to get this required quality, wood must be covered in a ventilated storage for at least two years to dry. The correct way to cover wood is to place a protective shield on top of the wood. The other sides need to be free so the wood can 'breathe' and dry. If this is not done correctly, the wood will get wet and will rot. Wet wood logs (50% or more moisture) produce less heat and cause soot damage to the stove and chimney. The water in the wood absorbs a large amount of energy during the combustion. The logs cook rather than burn and therefore lose quite a lot of calorific heat.

Die Qualität des Brennstoffs ist von größter Bedeutung für eine optimale Funktion Ihres Kamins. Eine gute Brennstoffqualität ist ein trockenes Holz, das 2 Jahre an einem vor Regen geschützten sonnigen belüfteten Platz (unter 18 % Resfeuchte) gelagert wird. Die Trocknung des Holzes ist sehr wichtig. Achten Sie darauf, dass beim Abdecken des Holzes mit einer Plane die Feuchtigkeit entweichen kann (Verrottung und Schimmelbildung vermeiden). Beim Betrieb Ihres Kamins mit nassem Holz ist der Heizwert nicht gegeben.

## NEVER USE

The use of treated wood (painted, impregnated etc.) and household waste, which can spread harmful gases during combustion, is prohibited. The use of these will negate your warranty on the appliance. Pallet wood and other waste wood have a high heat release. Using this wood can therefore lead to overheating, which results in fire hazard. M-design is not responsible for the incorrect use of fireplaces and noncompliance with these directives (see warranty conditions). The use of petroleum cokes as fuel and liquid fuels (gasoline etc.) is also prohibited, even for starting the fire. There is no use

Auch ist eine Verschmutzung der Sichtscheibe, des Feuerraumes und des Schornsteins gegeben. Die meiste im Holz gespeicherte Energie muss zur Trocknung des Holzes und nicht zum Heizen des Kamins verwendet werden.

## VERBOTEN BRENNSTOFFE

Behandeltes Holz (lackiert, beschichtet, etc. ..), darf nicht verheizt werden (Umweltverschmutzung). Holzpaletten, Spanplatten und andere Holzabfälle erzeugen sehr hohe Temperaturen, dies kann zu einer Überhitzung des Kamins führen.

in overloading the fireplace with wood. If the draft in the chimney becomes too strong, the fire can reach excessively high temperatures. The damage caused by overloading your fireplace is not covered by the warranty.

Bei Nichtbeachtung erlöschen die Garantieansprüche. Der Einsatz von flüssigen Brennstoffen (Benzin, Brennspritus usw.) ist verboten! (Explosionsgefahr) Achten Sie auf die maximale Brennstoffmenge um den Kamin nicht zu überheizen. Dadurch entstehende Schäden am Kamin sowie in den Wohnräumen durch zu hohe Temperaturen. Diese sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

## How can you see that the wood is too moist or unfit for use?

- Problems with the lighting of the fire
- An excessive amount of smoke and a low flame
- Glass becomes black very quickly
- Abundant formation of creosote.
- Low heat.
- Smell of smoke in the house.
- The fire burns too shotly.
- You need too much wood.
- White, greyish and dense smoke.

## Die Symptome, die Sie beobachten, wenn Ihr Holz zu naß ist.

- Probleme beim Anzünden des Kamins (brennt nicht)
- Große Menge von Rauch und kleine Flamme
- Verrußen der Sichtscheibe · Unverbranntes Holz und viel Asche · Geringe Wärmeausbeute · Rauch im Wohnraum · Schlechte Verbrennung mit Geruchsbelästigung
- Sehr dichter, weißer und grauer Rauch



| Wood type<br>Holzart                                    | Calorific value<br>Heizwert | Quality of wood log<br>Eigenschaften der Holzarten | Comments<br>Bemerkungen                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardwood:<br>Hornbeam, Beech, Oak, Ash                  | High                        | Very slow combustion                               | Excellent hardwood                                                                                                          |
| Hartholz:<br>Hainbuche, Buche, Eiche, Esche             | Hoch                        | Sehr langsame Verbrennung                          | Perfektes Brennholz bei vorhandenem Glutstock<br>(Eiche kleine Flammen)                                                     |
| Medium-hard wood:<br>Cherry, fruit trees, Walnut        | Average                     | Slow combustion                                    | Dry walnut loses its sharp density; not be used in a chimney: spark hazard.                                                 |
| Medium-hartes Holz:<br>Erle, Obst- und Nussbäume, Birke | Gut                         | Langsame Verbrennung                               | Gutes Brennholz                                                                                                             |
| Soft wood:<br>Birch, Alder, Poplar                      | Low                         | Rapid combustion                                   | Any piece of soft or medium wood will progress the lighting of the fire.                                                    |
| Weichholz<br>Fichte, Tannen, Kiefer, Erle               | Duchschnittlich             | Schnelle Verbrennung                               | Sehr gut geeignet zum Anzünden eines Kamins.<br>Schnelle hohe Temperaturen. Geeignet für einen schnellen Temperaturanstieg. |
| Soft wood:<br>resin trees Pine, Coniffer                | Low                         | Rapid combustion                                   | Has a reputation of polluting the chimneys.                                                                                 |
| Weichholz<br>Pappel, Birke                              | Niedrig                     | Schnelle Verbrennung                               | Hohe Asche Bildung. Kaum Heizleistung.                                                                                      |



8-year warranty on:  
the general structure  
8 Jahre Garantie auf  
den Stahlkörper. Unsere  
Kamine brauchen keine  
Feinstaubfilter.



PASSION FOR FIRE

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. In the bottom right corner, there is a small logo consisting of a large black letter 'M' above the word 'design' in a lowercase sans-serif font.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. In the bottom right corner, there is a small logo consisting of a large black letter 'M' above the word 'design' in a lowercase sans-serif font.



Even though we use every means available to offer you the best service, we are not free of human or mechanical mistakes. It is possible that certain information is outdated, since we keep on optimizing our products. This means that certain products can differ from the illustrations in this catalogue. M-Design has the right to change prices and models without prior notice and denies any responsibility from judicial proceeding based on this catalogue.

Selbst wenn wir alle möglichen Ressourcen zutreffen um Ihnen den besten Service zu bieten, sind wir nicht gegen menschliche oder mechanischen Fehlern geschützt. Es kann vorkommen daß bestimmte Daten veraltet sind, da wir weiterhin unsere Produkte verbessern. Bestimmte Produkte können daher von den Abbildungen in diesem Katalog abweichen. M-Design behält sich das Recht vor, Preise und Modelle ohne Vorankündigung zu ändern und übernimmt keinerlei Verantwortung für den Fall der Rechtsverfolgung zu diesem Katalog.



The paper used for this catalogue comes from a sustainably managed forest.

Das Papier in diesem Katalog stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.



PASSION FOR FIRE



BEZOEK ONZE WEBSITE  
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB

VISIT OUR WEBSITE  
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE

[WWW.M-DESIGN.BE](http://WWW.M-DESIGN.BE)

V8.1

